



Montageanleitung

Kupplungsdeckel

DYNA ab 2007
450-14795-15

SOFTAIL ab 2007
450-14795-15


TOURING ab 2009
450-14795-15

SPORTSTER ab 2007
450-14794-15

Während und nach Abschluss aller Arbeiten sind alle Teile und Schrauben auf festen Sitz, Funktion sowie auf Dichtigkeit und ausreichende Freigängigkeit im belasteten und unbelasteten Zustand zu überprüfen.

Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen dürfen Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, übernommen.

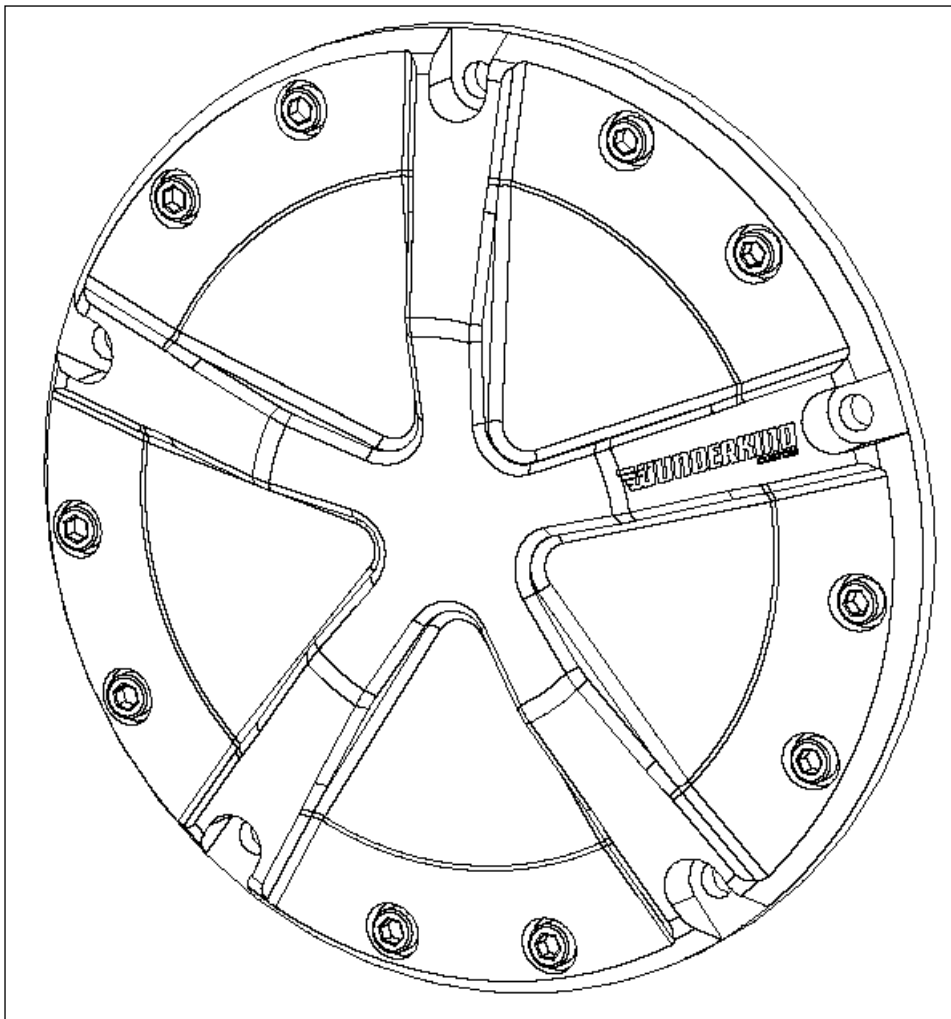

Anleitung



Fahrzeug auf den Seitenständer stellen.

Öffnen sie die fünf Schrauben und entfernen den originalen Deckel.



Dichtung aus dem originalen Deckel entfernen und sauber in den neuen Kupplungsdeckel einlegen.



Kupplungsdeckel mit den originalen Schrauben wieder befestigen.

Schraube(n) mit werksmäßig angegebenem Drehmoment und Schraubensicherungsmittel anziehen.

Dieses Bauteil ist nicht eintragungspflichtig