



Montageanleitung

Kupplungsdeckel

**V-Rod
450-15242-15**




Während und nach Abschluss aller Arbeiten sind alle Teile und Schrauben auf festen Sitz, Funktion sowie auf Dichtigkeit und ausreichende Freigängigkeit im belasteten und unbelasteten Zustand zu überprüfen.


Bei sicherheitsrelevanten Fahrzeugteilen dürfen Arbeiten nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Es wird keinerlei Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstehen, übernommen.

Anleitung

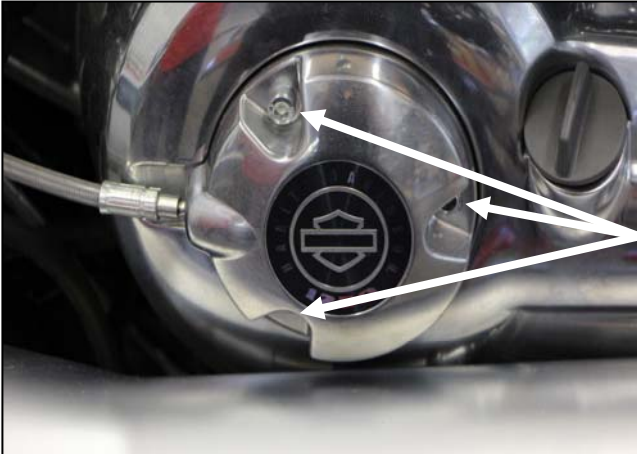

Fahrzeug auf den Seitenständer stellen.
Öffnen sie die drei originalen Schrauben
und entfernen den Deckel.

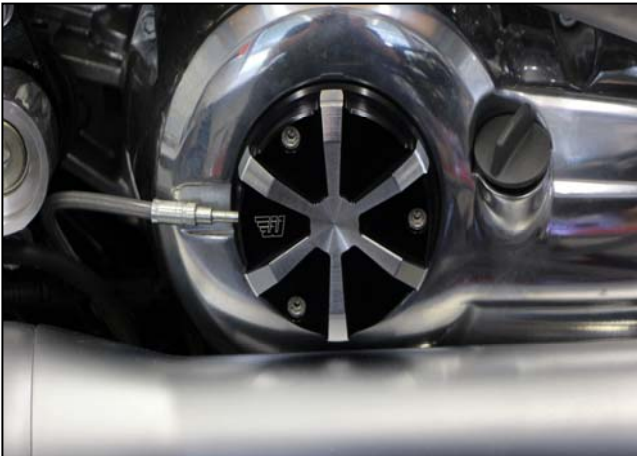

Neuen Deckel und Schrauben mit
werksmäßig angegebenem Drehmoment
und Schraubensicherungsmittel anziehen.
Auf Wunsch die drei Abdeckungen in die
Schrauben eindrücken.

Dieses Bauteil ist nicht eintragungspflichtig