

WUNDERKIND **CUSTOM**

Montageanleitung und Sicherheitshinweise



Tieferlegung mit Austauschraste

für

Indian Springfield ab Modell 2021



Achtung



Wichtige Sicherheitshinweise:

- Arbeiten an Motorrädern stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Manche Arbeiten dürfen nur von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden. Fehlerhafte Arbeiten können schwerwiegende Folgen haben und eventuell Leben und Gesundheit gefährden. Führen Sie Montagearbeiten nur durch, wenn Sie dafür qualifiziert sind und über ein offizielles Werkstatthandbuch sowie alle relevanten Servicemitteilungen verfügen. Anderenfalls raten wir dringend zur Montage, mindestens aber zur Kontrolle des Anbaus, in einer Fachwerkstatt.
 - Bei der Montage, Demontage und dem Anzugsdrehmoment von originalen Teilen immer gemäß Werkstatthandbuch vorgehen.
 - Alle Schrauben müssen mit Schraubensicherungsmittel befestigt werden. Wir empfehlen dies aber erst nach der kompletten Montage.
 - Es liegt in Ihrer Verantwortung, das Produkt regelmäßig zu überprüfen und festzustellen, ob Service oder Ersatz notwendig sind.
 - Bedenken Sie bitte, dass manche Produkte sicherheitsrelevante Bauteile Ihres Fahrzeugs sind. Kontrollieren Sie nach einem Sturz oder Aufprall das Produkt und tauschen Sie es beim geringsten Anzeichen einer Beschädigung komplett aus.
 - Manche Produkte sind eintragungspflichtig.
 - Diese Produkte sind für ein Serienfahrzeug entwickelt. ABM® Fahrzeugtechnik GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Garantie für jedwede Schäden, die aus der Kombination mit anderem von ABM nicht geprüften Zubehör, in Folge eines unsachgemäßen Einbaus oder aus mangelnder Wartung entstehen.
 - Bremsflüssigkeit kann lackierte Oberflächen und Verkleidungen beschädigen. Alle Flächen mit geeigneten Mitteln vor Beschädigungen schützen.
 - Bedenken Sie bitte, dass der Ausgleichsbehälter ein sicherheitsrelevantes Bauteil Ihres Fahrzeugs ist. Kontrollieren Sie nach einem Sturz oder Aufprall den Behälter und tauschen Sie diesen beim geringsten Anzeichen einer Beschädigung unverzüglich komplett aus.
- Die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung vollständig und sorgfältig durchlesen.
- Bei den nachfolgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen. Deshalb darauf achten, dass das Motorrad auf festem, geradem Untergrund steht und gegen Umfallen und Wegrollen gesichert wird.
 - Halten Sie Kinder und Haustiere vom Arbeitsbereich fern.
 - Schützen Sie demontierte Bauteile vor Beschädigung.
 - Beim Demontieren von Einzelteilen darauf achten, mit welchen Schrauben diese befestigt sind. Diese Bauteile und Schrauben aufbewahren und, wenn nichts anderes angegeben ist, beim Zusammenbau entsprechend wieder verwenden.
 - **Die Raste ist für den Versand nur vormontiert. Bei der Montage müssen alle Schrauben auf festen Sitz kontrolliert werden.**

Montage:



Montageanleitung Indian



Achtung:
Auf einen sicheren Stand des Motorrades achten.



Linke und rechte Sozius-Raste ...



... komplett entfernen.



Die Grundplatten auf beiden Seiten mit der originalen Schraube und Schraubensicherungsmittel befestigen. Anzugsdrehmoment 25 Nm

Die Zylinderstifte jeweils in die vordere Bohrung eindrücken.




Das Gelenk mit der beiliegenden Schraube und Sicherungsscheibe an die Grundplatte befestigen. Anzugsdrehmoment 25 Nm



Den Kunststoffdeckel in die Schraube eindrücken.



Die Rasten mit je vier Federwellscheibe und zwei Kunststoffscheibe in die Aufnahmen einschieben.

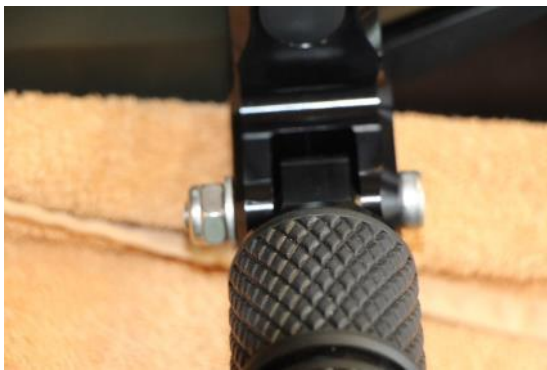

Die beiliegende Schraube mit Unterlegscheibe durch das Gelenk stecken und mit der Mutter so befestigen das sich das Gelenk noch bewegen lässt.



Den Deckel abschrauben und beide Rastkörper am Gelenk mit Schraubensicherungsmittel befestigen.
Anzugsdrehmoment 15 Nm



Beide Deckel wieder mit Schraubensicherungsmittel und dem Gewindestift befestigen.

4 Endkontrolle

- Nach Abschluss der Arbeiten sind alle Komponenten und Schrauben auf festen Sitz zu prüfen. Testen Sie die Funktion der Bremsanlage. Ebenso ist die Funktion der Kupplung zu überprüfen.
- Danach ist eine Probefahrt durchzuführen! Nach beendeter Probefahrt sind wieder alle Komponenten und Schrauben auf festen Sitz und Funktion zu prüfen.

5 Pflege und Wartung

- Verwenden Sie zur Reinigung der Teile keine scharfen Reinigungsmittel (im Zweifelsfall das Mittel an einer nicht sichtbaren Stelle zunächst auf Verträglichkeit testen). Vermeiden Sie unbedingt direktes Reinigen der Teile mit einem Hochdruckreiniger oder lösemittelhaltigen Produkten