


## Lenkerspiegel



### Montageanleitung und Sicherheitshinweise

- Vor der Montage **unbedingt** den Durchmesser, die Gewindesteigung und die Drehrichtung des Gewindes am Fahrzeug mit dem Gewinde am Spiegel vergleichen. Zur Montage immer den passenden Adapter verwenden!
- Den Adapter in den Spiegelarm eindrehen (Schraubensicherungsmittel verwenden) und mit einem Gabelschlüssel anziehen. Dazu muss die Kontermutter abgeschraubt und anschließend wieder aufgeschraubt werden.
- Den Spiegel in die Gewindebohrung am Fahrzeug komplett einschrauben.
- Anschließend den Spiegel wieder eine komplette Umdrehung lösen, ausrichten und mit der Kontermutter fixieren.
- **Nur bei Indian Springfiel und Chief:**  
Bei der Montage die beiliegenden Distanzscheiben zwischen Armatur und Spiegel einlegen.

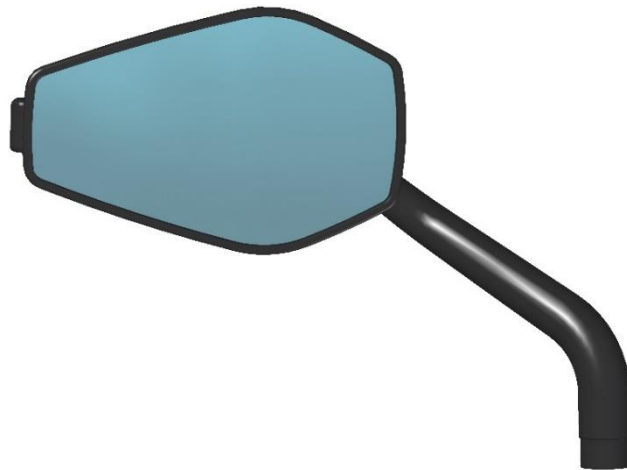

**Prüfen Sie abschließend die Freigängigkeit des Lenkers bis zum Lenkansschlag nach beiden Seiten.**  
**Wurde durch einen Sturz oder Aufprall der Spiegelarm beschädigt oder verbogen, so ist der komplette Spiegel auszutauschen.**

**Der Kratzschutz aus Kunststoff ist austauschbar und als Ersatzteil erhältlich! Dazu ist der Klebepin „Wunderkind-Custom“ zu entfernen und die darunter befindliche Schraube zu lösen. Der Kratzschutz kann dann zur Seite herausgeschoben werden.**